

MAGNER SÉRIES 75

La Série 75 offre la technologie, les performances et la productivité que vous attendez de MAGNER. Avec une large gamme de fonctionnalités et d'options, la Série 75 est conçue pour un traitement précis à haute vitesse, une simplicité de fonctionnement et une fiabilité robuste, même pour les applications les plus exigeantes.


Gamme de Modèles de la Série 75

MODÈLE 75

- Vitesse variable (600/1,200/1,500 billets par minute)
- Affichage de Lot à 3 chiffres
- Affichage du Total à 4 chiffres
- 10 Claviers pour le traitement de lots variables de 1-999
- Démarrage automatique
- Accumulation du grand total

MODÈLE 75UM

- U** Ultraviolet combiné
- M** Double tête, double seuil
Détection Magnétique de Contrefaçons

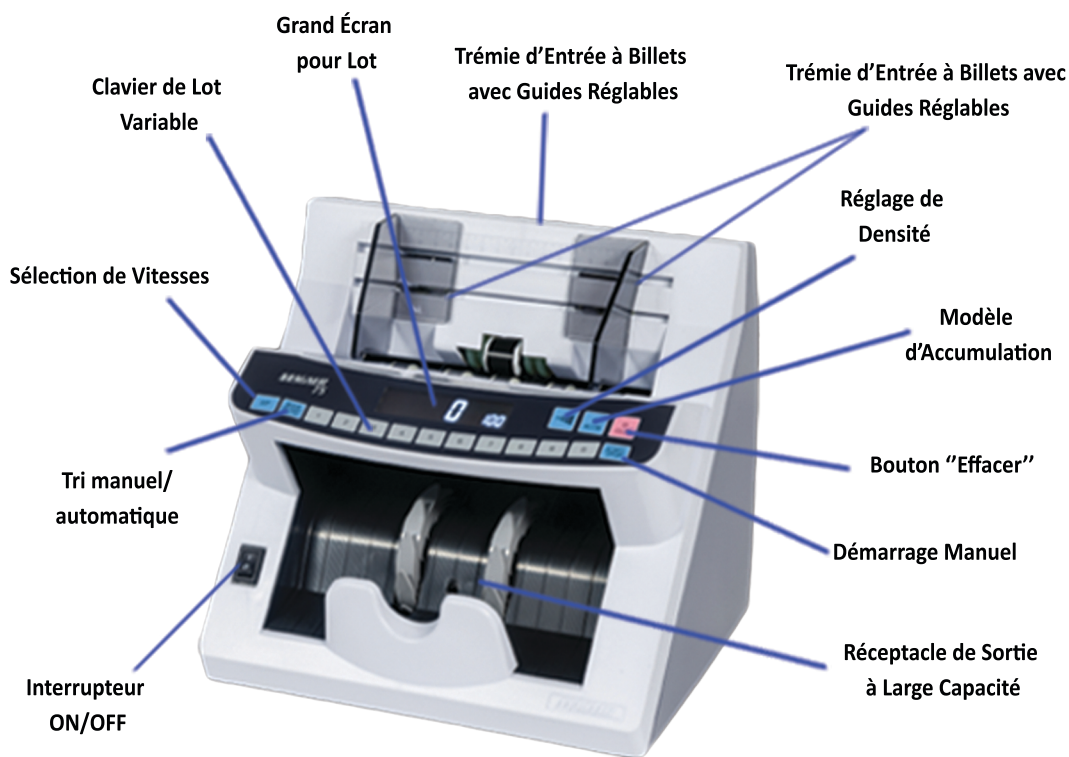

SPÉCIFICATIONS

Vitesses de Comptage

600, 1200, 1500 billets par minute (sélectives)

Écran Couleur

Affichage de Lot à 3 chiffres
Affichage du Total à 4 chiffres

Limites de Taille du Document

1.97" x 3.54" to 3.94" x 7.28"
50 mm x 90 mm à 100 mm x 185 mm

Capacité de comptage de billets en polymer

Capacité de la Trémie

400 billets

Capacité du Réceptacle

150 billets

Mise en Lots

Variable 1 à 999

Détection d'Erreurs

Billets en double ou déchirés, bourrage, bourrage de la trémie, comptage manquant, porte ouverte, billets dans le réceptacle

Détection de Contrefaçon (Optionnel)

Détection magnétique à double tête et double seuil
Détection ultraviolet

Mécanisme d'Alimentation de Documents

Friction, rouleaux type intermittent

Dimensions

10.04" (H) x 11.02" (W) x 9.06" (D)
255 mm (H) x 280 mm (W) x 230 mm (D)

Poids Net

15.50 lbs (7.03 kg.)

Source D'Énergie

120V 60Hz/230V 50Hz

Consommation d'Énergie

70W (moyenne)

Limite de Température d'Opération

+32° F à +104° F (0° C à +40° C)

Réglage de Densité

Ajustable, 6 niveaux

Connexion

Interface RS232

Options

Affichage externe
Détection de contrefaçon

